


NEW

6-40UNF MICRO FITTINGS

6-40UNF規格準拠


6-40UNF マイクロ・フィッティング

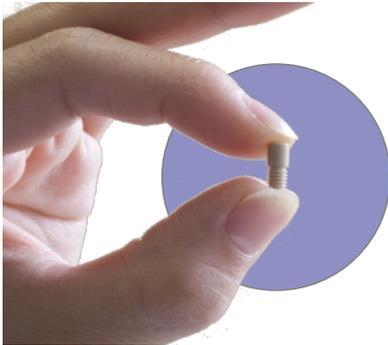

6-40UNFマイクロ・フィッティングは、6-40UNFポートと外径1/16”(1.6mm)チューブとの接続専用継手として開発された極小継手です。

6-40UNF スマート・フィッティング

継手締め付け時のトルク・コントロール機構が備わったタイプです。
 作業者を選ばず、均一な締め加減を可能にします。
 ※ 使用圧力範囲:0.3Mpa



6-40UNF 標準型

直径わずか3.5mmの通常型締込タイプです。
 狭く、限られたスペースでの使用に最適です。
 ※ 使用圧力範囲:3.4Mpa



6-40UNF スマート・フィッティング

適合チューブ外径	品番	材質	色調
1/16”(外径1.6mm)	008NF16-KT9L	PEEK	ナチュラル
1/16”(外径1.6mm)	008NF16-KT9B	PEEK	黒
1/16”(外径1.6mm)	008NF16-KT9R	PEEK	赤

6-40UNF 標準型

適合チューブ外径	品番	材質	色調
1/16”(外径1.6mm)	008NF16-KC9L	PEEK	ナチュラル

6-40UNF フェルール

適合チューブ外径	品番	材質	備考
1/16”(外径1.6mm)	008FK16-F9L	PEEK, SUS316	

Lee Minstac™専用 6-40UNF フェルール

適合チューブ外径	品番	材質	備考
1/16”(外径1.6mm)	008FK16-03C9L	PEEK, SUS316	貫通穴径0.3mm
1/16”(外径1.6mm)	008FK16-05C9L	PEEK, SUS316	貫通穴径0.5mm
1/16”(外径1.6mm)	008FK16-08C9L	PEEK, SUS316	貫通穴径0.8mm

Lee Minstac™は、The Lee社の登録商標です。



チューブへのフェルール圧着は、専用工具を使用します。



注意: 製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。
 お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。



サンワ・エンタープライズ株式会社

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町2-5 NBF 浦和ビル
 TEL. 048-871-0501 FAX. 048-871-0502
 http://www.sanwa-ent.co.jp e-mail info@sanwa-ent.co.jp